




Automatisk og etterfyllbar et punkts smøreautomat

Automatisk et punkts smøreautomat

- økonomisk
- automatisk og anvendbar for alle applikasjoner
- miljøvennlig og etterfyllbar

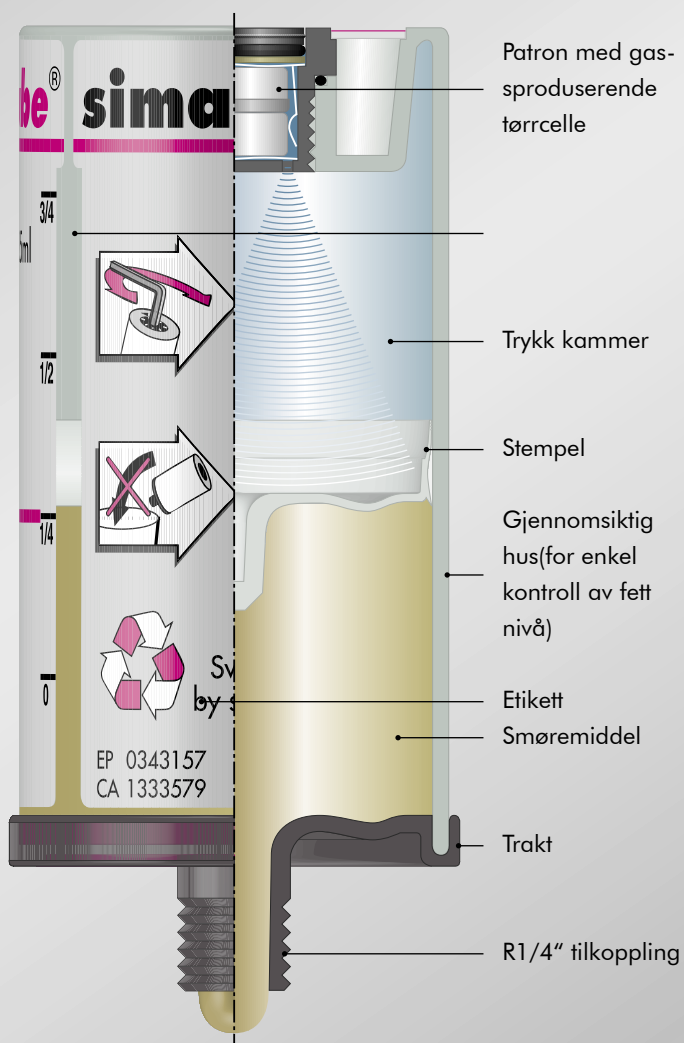

Patron med gassproduserende tørrcelle



Operasjonstiden kan lett justeres fra 1-12 måneder

- economical

- ekstremt pålitelig og enkel visuell kontroll Ø (gjennomsiktig hus)
- tidsbesparende p.g.a lett håndtering
- kostnads besparende p.g.a automatisk smøring
- kontinuerlig og automatisk smøring
- enkel innstallasjon og oppstart
- riktig smøremengde per smørepunkt

- automatisk og universal anvendelig

- fylt med grundig testede smøremiddel
- lett justerbar for 1-12 måneder
- lett justerbar mengde under drift
- komplett liste med tileggs utstyr
- mange ulike anvendelses og installasjons posisjoner (statisk, dynamisk, opp/ned, under vann, etc.)
- kompakt størrelse (bygger lite)
- temperatur klassifisering fra -20° to $+55^{\circ}$ C









En mengde tilleggs utstyr vil imøtekomme de fleste krav til enkle installasjon av simalube smøreautomater


Standard simalube inneholder 125 ml med fett og simalube shorty inneholder 60 ml. Den kompakte størrelsen på simalube shorty er perfekt for vanskelig tilgjengelige steder med krav til begrenset smøre mengde. Alt tilleggs utstyr er nøye tilpasset hverandre.

- miljøvennlig og etterfyllbar

- kan benyttes om igjen v.h.a etterfylling
- tilgjengelig med biologisk nedbrytbar smøremiddel
- miljøvennlig, sikker og resirkulerbar enhet




- Størrelse og standard smøremiddel

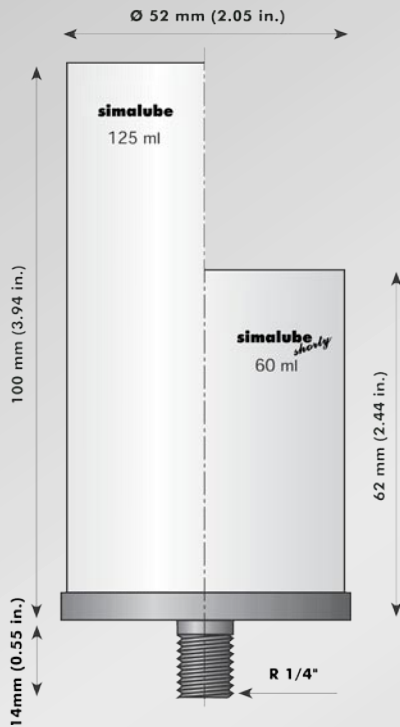

Standard smøremiddel

Nr.	Applikasjon	Temperatur spekter[°C]	Base olje	fort. middel
SL01	Multipurpose fett	-30/+120	Mineral olje	Li/Ca
SL02	Multipurp. fett + MoS2	-25/+130	Mineral olje	Li
SL04	Høy temperatur fett	-20/+160	Mineral olje	Be
SL06	Flytende fett	-40/+110	Mineral olje	Li/Ca
SL09	Biologisk nedbrytbart fett	-20/+100	Ester olje	Li/Ca
SL10	Næringsmiddel industri fett	-30/+140	syntetisk	Al
SL14	Kjede olje	-10/+ 90	Mineral olje	—
SL15	Høy temperatur kjede -olje	0/+250	syntetisk	—
SL18	Olje for nærings middler	-15/+150	Mineral olje	—

- Applikasjoner

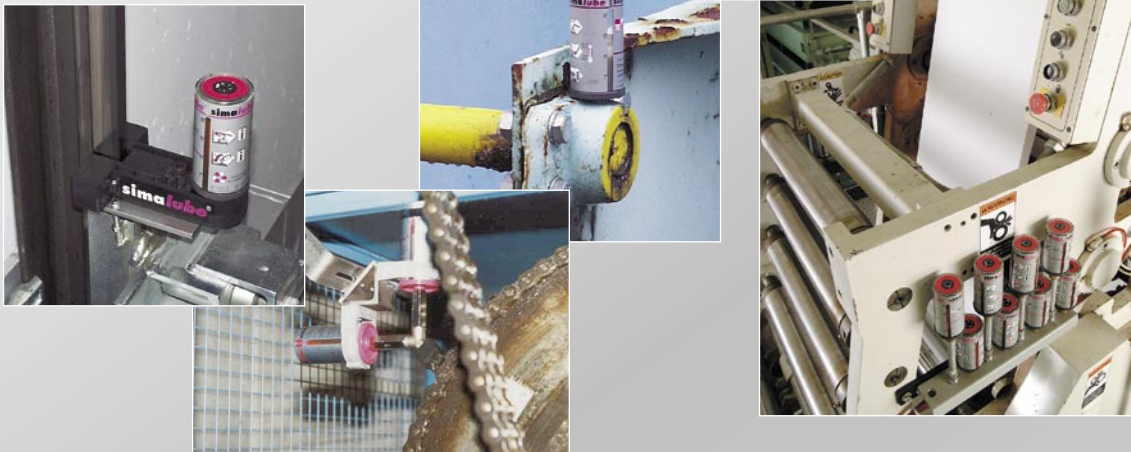

For mer informasjon se simalube bruker manual. Vårt verdens omspennende distribusjons nettverk er tilgjengelig fra vårt kontor og finnes på www.simalube.com